



24LEM-1034/T2C
32LEM-1034/TS2C

v2.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером)

**Приложение к руководству
по эксплуатации**
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость

технических средств».


Place for sticker

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ


Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

Для модели 24LEM-1034/T2C*

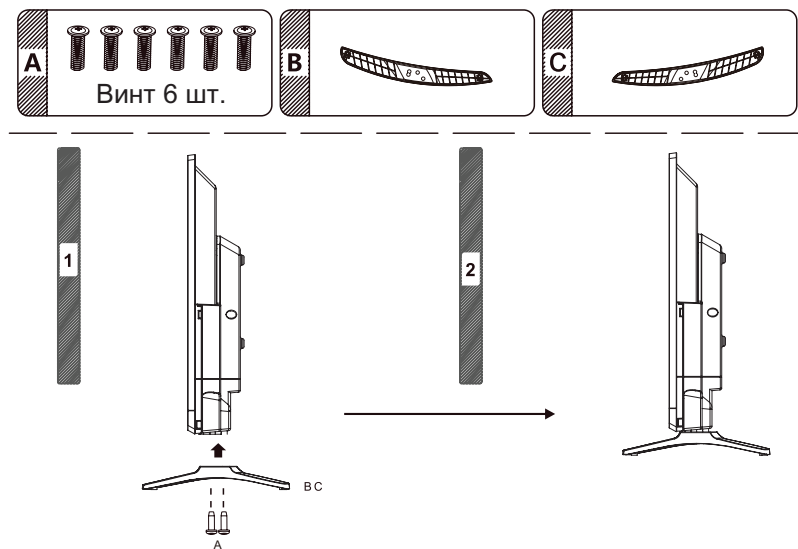


Для модели 32LEM-1034/TS2C*

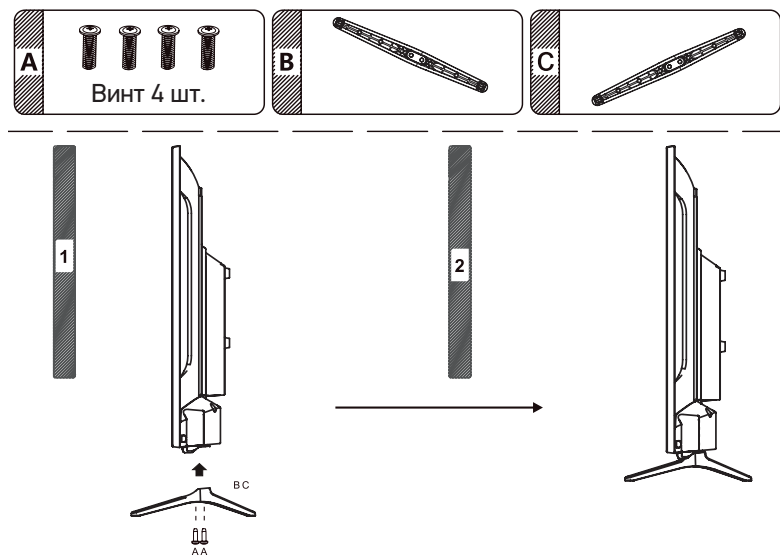


* Изображения являются схематичными и могут отличаться от реальных.

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

Для модели 24LEM-1034/T2C




Для модели 32LEM-1034/TS2C




- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиши VOL-/+
Уменьшение/увеличение уровня громкости.
- 4 Клавиши CH-/+
Переключение каналов.
- 5 Клавиша выбора источника сигнала
- 6 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 7 Клавиша POWER/⏻
Рабочий режим/режим ожидания.

Для модели 24LEM-1034/T2C

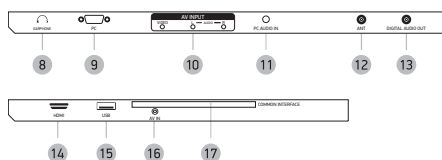

Для модели 32LEM-1034/TS2C

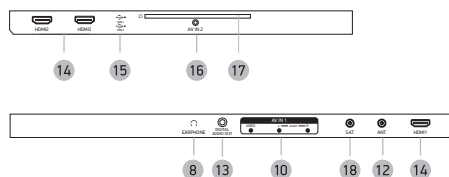

- 8 Разъем Разъем для подключения наушников.
- 9 Разъем PC для подключения к компьютеру
- 10 Аудиовидеовход AV
- 11 Разъем PC AUDIO IN
Предназначен для подключения внешнего источника.
- 12 Разъем для подключения TV-антенны
- 13 DIGITAL AUDIO OUT
Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
- 14 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 15 USB2.0-порт
- 16 Аудиовидеовход miniAV
- 17 CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 18 Разъем для подключения спутниковой антенны

* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Внешний вид модели может отличаться от представленного в зависимости от спецификации. Наличие или отсутствие разъемов, а также их количество зависит от спецификации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующий AV-кабель или переходник для подключения к соответствующему разъему AV на боковой панели телевизора.

Метод В


Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

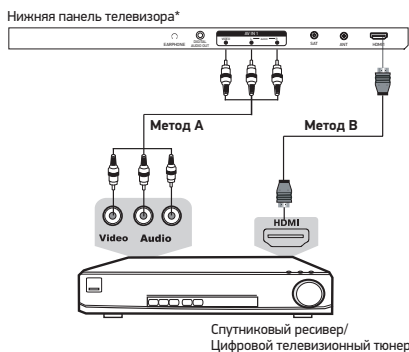

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

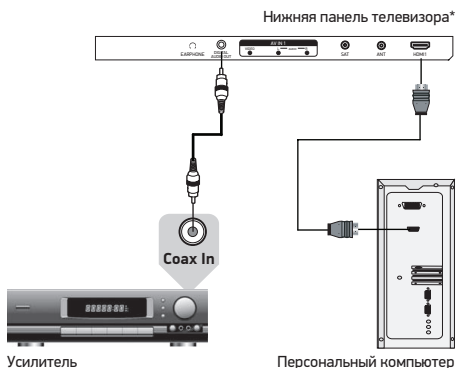

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

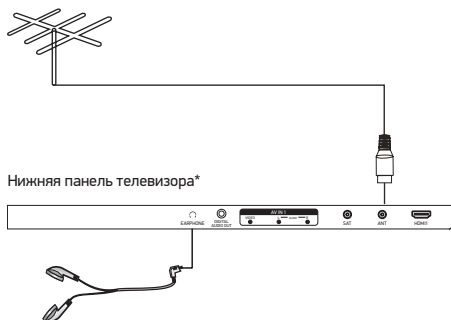

Модель			24LEM-1034/T2C	32LEM-1034/TS2C
Дисплей	Диагональ (см)		60	80
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		1366x768	
	Время отклика (мс)		5	8
	Яркость (Кд/м)		200	250
Контрастность		3000:1	1200:1	
Число цветов (млн)		16,7		
Входы*	Видео	HDMI	1	3
		VGA	1	-
	Аудио	PC Audio	1	-
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	-	1
		USB2.0-порт	1	2
		Аудиовидеовход	1	
		Аудиовидеовход (мини)	1	
	CI-слот	1		
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Коаксиальный цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеовыходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35	
	Хранение (°, C)		+5...+40	
	Транспортировка (°, C)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			100x100 (M4)	100x100 (M6)
Размеры устройства (мм)	Без подставки		551x335x68	731x433x82,5
	С подставкой		551x364x177	731x472x178
Вес устройства (кг)	С подставкой		2,3	3,5
Наличие упрощенного пульта в комплекте			Нет	Да

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

