



43LEX-8243/UTS2C
55LEX-8243/UTS2C

65LEX-8243/UTS2C

v3.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ



Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

Для моделей 43LEX-8243/UTS2C и 55LEX-8243/UTS2C

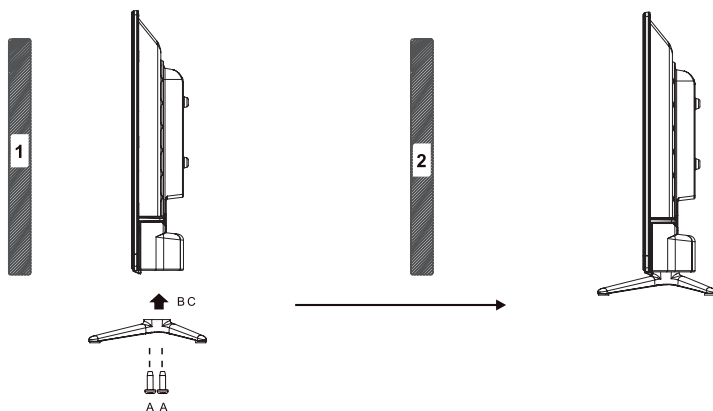


Для модели 65LEX-8243/UTS2C

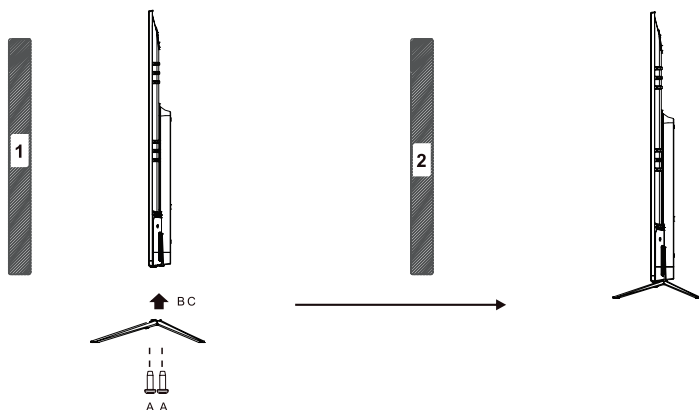


ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

Для моделей 43LEX-8243/UTS2C и 55LEX-8243/UTS2C

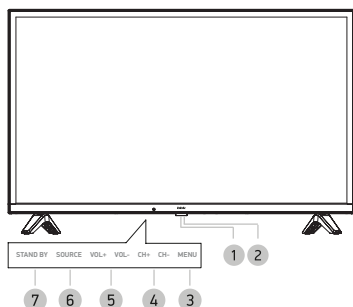


Для модели 65LEX-8243/UTS2C

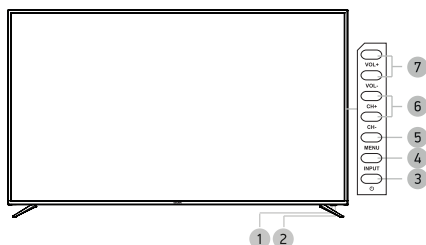

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 4 Клавиши CH+/-
Переключение каналов.
- 5 Клавиши VOL+/-
Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 6 Клавиша выбора источника сигнала
- 7 Клавиша STAND BY
Рабочий режим/режим ожидания.

Для моделей 43LEX-8243/UTS2C и 55LEX-8243/UTS2C



Для модели 65LEX-8243/UTS2C



- 8 Разъем для подключения TV-антенны
- 9 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 10 OPTICAL AUDIO OUT
Разъем оптического цифрового аудиовыхода
- 11 CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 USB-порт
- 13 Разъем LAN
- 14 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 15 Разъем
Разъем для подключения наушников
- 16 Аудиовидеовыход AV

* На рисунках схематично изображены соответствующие панели телевизоров.

** Наличие или отсутствие разъемов, а также их количество зависит от спецификации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В


Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

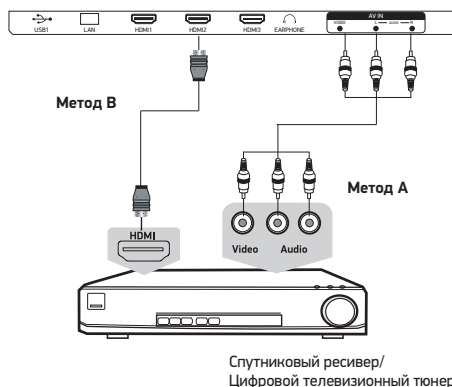

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

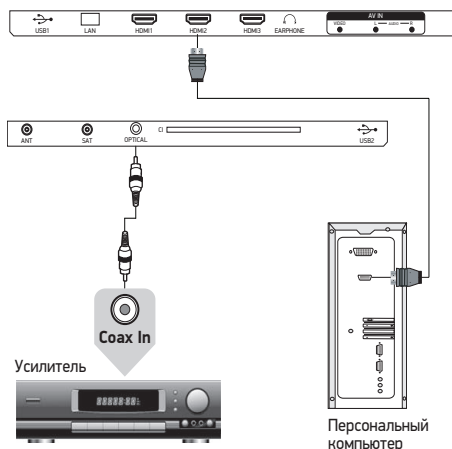

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

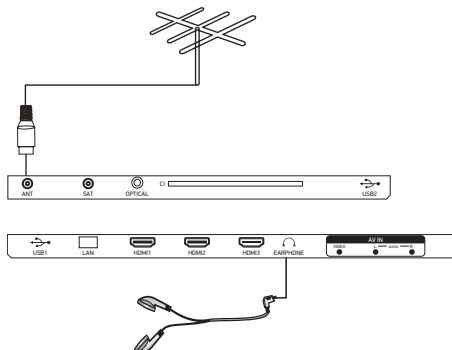

* На рисунке схематично изображены соответствующие панели телевизоров

	Модель		43LEX-8243/UTS2C	55LEX-8243/UTS2C	65LEX-8243/UTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		108	139	165
	Тип		TFT		
	Класс		II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон		16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178		176/176
	Максимальное разрешение		3840x2160		
	Время отклика (мс)		9,5	8	9,5
	Яркость (Кд/м)		250	300	
	Контрастность		5000:1		
	Число цветов (млрд)		1,07		
Входы*	Видео	HDMI	3		
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1		
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1		
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1		
		USB2.0-порт	2		
		Аудиовидеовход	1		
		CI-слот	1		
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1		
		Оптический цифровой	1		
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C (MPEG2/4)		
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видео-входы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080p 2160p		
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц; 5 ГГц		
	Поддерживаемые стандарты		802.11 a/b/g/n/ac		
	Скорость		до 150 Мбит/с		
Bluetooth	Диапазон частот		2,400 – 2,497 ГГц/ 4,900-5,845 ГГц		
	Версия		5.0		
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0		
	Дальность передачи		до 10 м		
Класс защиты от поражения электрическим током			II		
Тип шнура питания			несъемный		
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35		
	Хранение (°, C)		+5...+40		
	Транспортировка (°, C)		-20...+40		
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)		
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M4)	200x200 (M6)	400x400 (M6)
Размеры устройства (мм)	Без подставки		976x566x76	1246x720x78	1461x839x72
	С подставкой		976x613x192	1246x774x247	1461x890x269
Вес устройства (кг)	С подставкой		6.6	13	20.8

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

*Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

