

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован. При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ



Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker


Для модели 43LEX-8387/UTS2C




Для модели 43LEX-8389/UTS2C

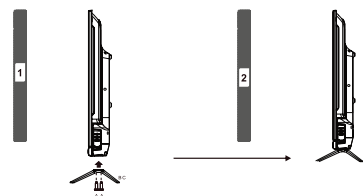

Для моделей 50LEX-8387/UTS2C и 55LEX-8387/UTS2C

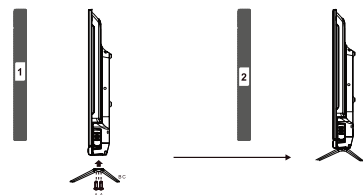


Для моделей 50LEX-8389/UTS2C и 55LEX-8389/UTS2C

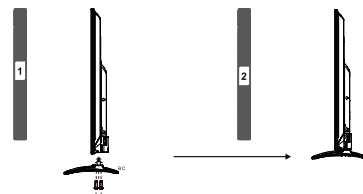


ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*


Для модели 43LEX-8387/UTS2C

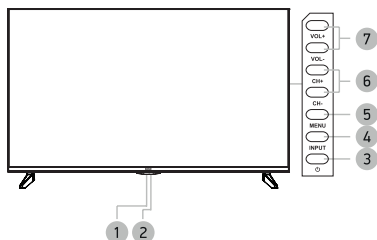

Для модели 43LEX-8389/UTS2C

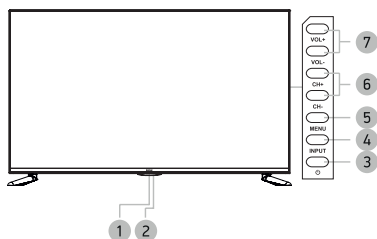

Для моделей 50LEX-8387/UTS2C, 50LEX-8389/UTS2C, 55LEX-8387/UTS2C и 55LEX-8389/UTS2C

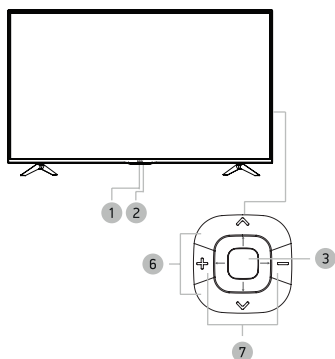

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша
- 4 Клавиша выбора источника сигнала/вход в выделенный параметр меню
- 5 Клавиша
- 6 Клавиша
- 7 Клавиша


- 5 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 6 Клавиши CH+/-
- 7 Переключение каналов.
- 8 Клавиши VOL+/-
- 9 Увеличение/уменьшение уровня громкости.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для моделей 50LEX-8387/UTS2C, 50LEX-8389/UTS2C, 55LEX-8387/UTS2C и 55LEX-8389/UTS2C:

- Длительное нажатие клавиши - включение/выключение питания; короткое нажатие - вызов графического меню клавиш управления.
- В графическом меню телевизора длительное нажатие центральной клавиши джойстика - подтверждение выбранного параметра; короткое нажатие - перемещение по меню.
- Клавиши джойстика // / служат для соответствующей навигации по графическому меню.

Для модели 43LEX-8387/UTS2C и 43LEX-8389/UTS2C

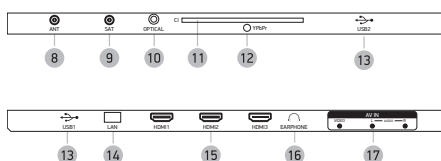

Для моделей 50LEX-8387/UTS2C, 50LEX-8389/UTS2C, 55LEX-8387/UTS2C и 55LEX-8389/UTS2C



- 8 Разъем для подключения TV-антенны
- 9 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 10 OPTICAL AUDIO OUT
- Разъем оптического цифрового аудиовыхода
- 11 CI-слот
- Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем YPrPb
- Компонентный видеовход
- 13 USB-порт
- 14 Разъем LAN
- 15 Разъемы HDMI
- Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 16 Разъем
- Разъем для подключения наушников
- 17 Аудиовидеовход AV

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВАМ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте аудиовидеокабель (в комплектацию не входит). При необходимости используйте соответствующие переходники в зависимости от имеющихся разъемов на задней или боковой панелях устройства.

Метод В


Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

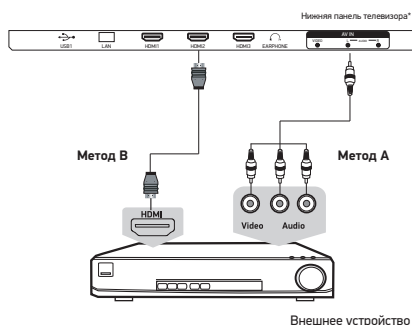

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

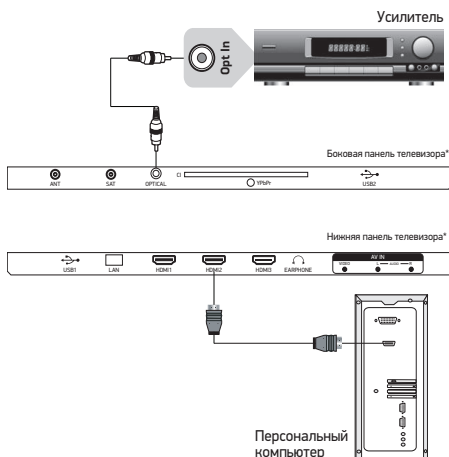

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

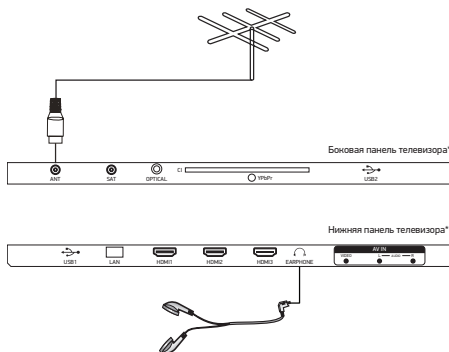

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

Модель		43LEX-8387/UTS2C		43LEX-8389/UTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		109	
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		3840x2160	
	Время отклика (мс)		8	
	Ярность (Кд/м)		260	
	Контрастность		1200:1	
Число цветов (млрд)		1,07		
Входы*	Видео	Компонентный	1	
		HDMI	3	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
		Аудио-видеовход	1	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Оптический	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p	
Wi-Fi	Частота		2,4 ГГц; 5 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11a/b/g/n/ac	
	Скорость		до 867 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,497 ГГц; 4,900-5,845 ГГц	
	Версия		5.0	
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи		до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35	
	Хранение (°, C)		+5...+40	
	Транспортировка (°, C)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (°, C)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x100 (M6)	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		961x567x69	
	С подставкой		961x608x211	
Вес устройства (кг)	С подставкой		7,3	

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C

Модель		50LEX-8387/UTS2C		50LEX-8389/UTS2C	
Дисплей	Диагональ (см)		127		
	Тип		TFT		
	Класс		II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон		16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178		
	Максимальное разрешение		3840x2160		
	Время отклика (мс)		9		
	Яркость (Кд/м)		300		
	Контрастность		5000:1		
Число цветов (млрд)		1,07			
Входы*	Видео	Компонентный	1		
		HDMI	3		
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1		
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1		
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1		
		USB2.0-порт	2		
		Аудио-видеовход	1		
		CI-слот	1		
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1		
		Оптический	1		
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2		
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L		
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p		
Wi-Fi	Частота		2,4 ГГц; 5 ГГц		
	Поддерживаемые стандарты		802.11a/b/g/n/ac		
	Скорость		до 867 Мбит/с		
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,497 ГГц; 4,900-5,845 ГГц		
	Версия		5.0		
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0		
	Дальность передачи		до 10 м		
Класс защиты от поражения электрическим током			II		
Тип шнура питания			несъемный		
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35		
	Хранение (°, C)		+5...+40		
	Транспортировка (°, C)		-20...+40		
Требования к влажности**	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)		
	Хранение и транспортировка (°, C)		5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M6)		
Размеры устройства (мм)	Без подставки		1120x652x76		
	С подставкой		1120x690x244		1120x690x252
Вес устройства (кг)	С подставкой		11,5		

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C

Модель		55LEX-8387/UTS2C		55LEX-8389/UTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		140	
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		3840x2160	
	Время отклика (мс)		9	
	Ярность (Кд/м)		300	
	Контрастность		5000:1	
Число цветов (млрд)		1,07		
Входы*	Видео	Компонентный	1	
		HDMI	3	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
		Аудио-видеовход	1	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Оптический	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2	
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видеовходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p	
Wi-Fi	Частота		2,4 ГГц; 5 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11a/b/g/n/ac	
	Скорость		до 867 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот		2,402 – 2,497 ГГц; 4,900-5,845 ГГц	
	Версия		5.0	
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи		до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35	
	Хранение (°, C)		+5...+40	
	Транспортировка (°, C)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (°, C)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M6)	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		1236x718x76	
	С подставкой		1236x777x244	
Вес устройства (кг)	С подставкой		13,3	
			1236x777x252	

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависят от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C