



32LEX-7258/TS2C
40LEX-7258/FTS2C
43LEX-7258/FTS2C

v2.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;



ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru.


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц


Place for sticker

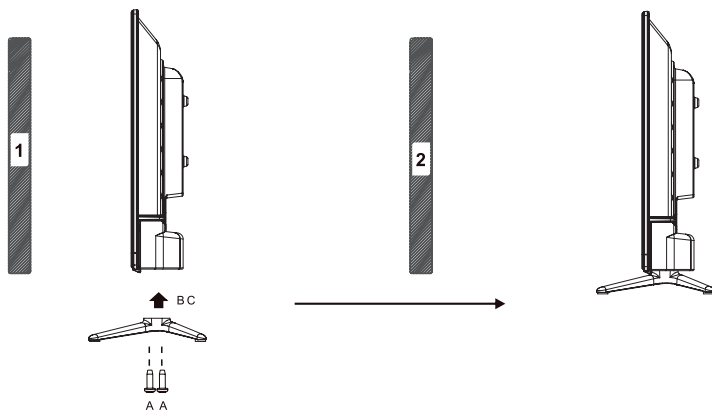

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

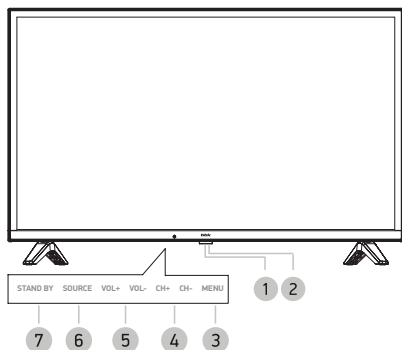

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 4 Клавиши CH+/-
Переключение каналов.
- 5 Клавиши VOL+/-
Увеличение/уменьшение уровня громкости.
- 6 Клавиша выбора источника сигнала
- 7 Клавиша STAND BY
Рабочий режим/режим ожидания.



- 8 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 9 USB2.0-порт
Разъем для подключения наушников.
- 10 Разъем CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем LAN
- 13 Аудиовидеовход AV
- 14 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 15 Разъем для подключения TV-антенны
- 16 OPTICAL
Разъем оптического цифрового аудиовыхода.

* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Внешний вид модели может отличаться от представленного в зависимости от спецификации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующий AV-переходник для подключения к разъему AV на боковой панели телевизора.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

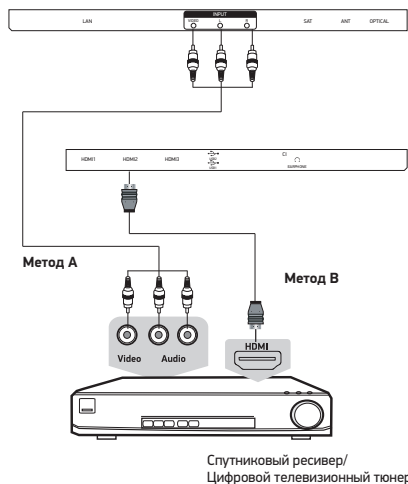


Спутниковый ресивер/
Цифровой телевизионный тюнер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

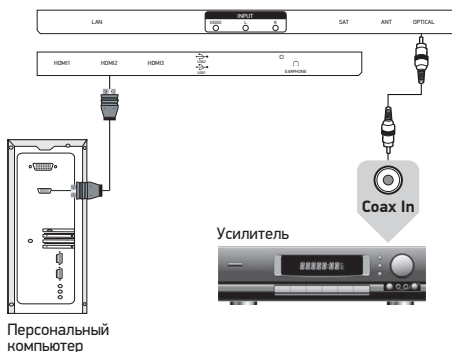


Персональный компьютер

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

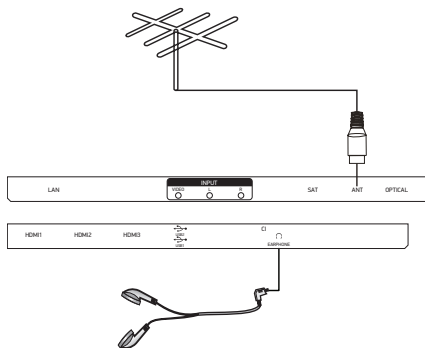

	Модель	32LEX-7258/TS2C
Дисплей	Диагональ (см)	80
	Тип	TFT
	Класс	II (ISO 13406-2)
	Соотношение сторон	16:9
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)	178/178
	Максимальное разрешение	1366x768
	Время отклика (мс)	8.5
	Яркость (Кд/м)	250
	Контрастность	3000:1
Входы*	Число цветов (млн)	16,7
	Видео	HDMI
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)
		Sat (подключение спутникового ТВ)
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)
		USB2.0-порт
		Аудиовидеовход
Выходы*	CI-слот	1
	Для подключения наушников	1
	Оптический цифровой	1
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C (MPEG2/4)
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L
Поддерживаемые разрешения	Видео-входы	HDMI
		DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i
Wi-Fi	Диапазон частот	2,4 ГГц
	Поддерживаемые стандарты	802.11b/g/n
	Скорость	до 150 Мбит/с
Bluetooth	Диапазон частот	2,400 – 2,497 ГГц
	Версия	4.2
	Поддерживаемые профили	AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0
	Дальность передачи	до 10 м
Класс защиты от поражения электрическим током		II
Тип шнура питания		несъемный
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)	+5...+35
	Хранение (°, C)	+5...+40
	Транспортировка (°, C)	-20...+40
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)
	Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)		100x100 (M4)
Размеры устройства (мм)	Без подставки	731x431x78
	С подставкой	731x474x209
Вес устройства (кг)	С подставкой	3.8

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

*Наличие или отсутствие разъема зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

	Модель		40LEX-7258/FTS2C	43LEX-7258/FTS2C
Дисплей	Диагональ (см)		100	108
	Тип		TFT	
	Класс		II (ISO 13406-2)	
	Соотношение сторон		16:9	
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178	
	Максимальное разрешение		1920x1080	
	Время отклика (мс)		9.5	
	Яркость (Кд/м)		250	
	Контрастность		5000:1	
	Число цветов (млн)		16,7	
Входы*	Видео	HDMI	3	
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1	
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1	
		USB2.0-порт	2	
		Аудиовидеовход	1	
		CI-слот	1	
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1	
		Оптический цифровой	1	
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-S2, DVB-C (MPEG2/4)	
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L	
Поддерживаемые разрешения	Видео-входы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080p	
Wi-Fi	Диапазон частот		2,4 ГГц	
	Поддерживаемые стандарты		802.11b/g/n	
	Скорость		до 150 Мбит/с	
Bluetooth	Диапазон частот		2,400 – 2,497 ГГц	
	Версия		4.2	
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0	
	Дальность передачи		до 10 м	
Класс защиты от поражения электрическим током			II	
Тип шнура питания			несъемный	
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)		+5...+35	
	Хранение (°, C)		+5...+40	
	Транспортировка (°, C)		-20...+40	
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)		10-80 (нет конденсата)	
	Хранение и транспортировка (%)		5-95 (нет конденсата)	
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M4)	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		910x523x76	976x567x76
	С подставкой		910x570x192	976x613x192
Вес устройства (кг)	С подставкой		5,7	6,6

• Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

• Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.

• Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

