

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером)

**Приложение к руководству
по эксплуатации**
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация о сертификате соответствия	2
Схема сборки подставки	3
Общий вид панелей управления	4
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым телевизионным тюнерам и к цифровому устройству (игровая приставка, dvd -плеер и т.п.)	5
Подключение к персональному компьютеру и к усилителю	5
Подключение наушников и антенного кабеля	5
Технические характеристики	6

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:



ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ


Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц

Place for sticker

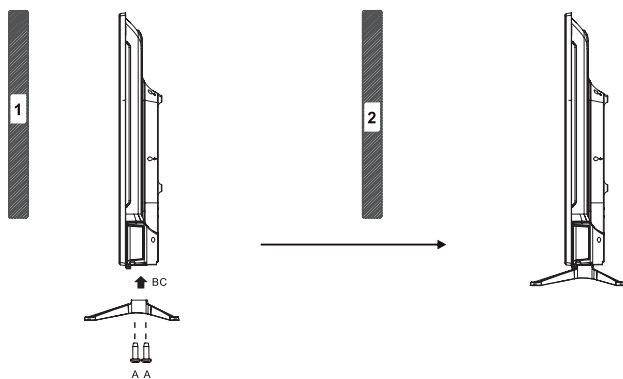


ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*


Для моделей 24LEM-1087/T2C и 24LEM-1088/T2C

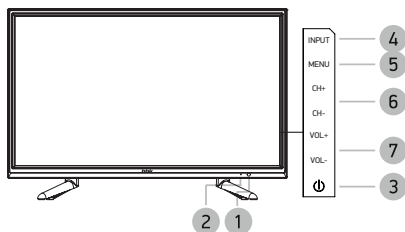

Для модели 39LEM-1087/T2C

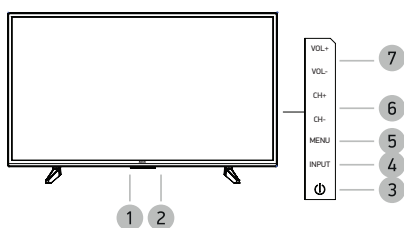


Для модели 43LEM-1087/T2C

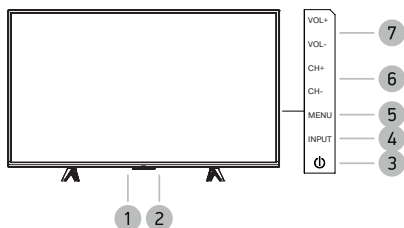


- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Индикатор питания
- 3 Клавиша 
- Рабочий режим/режим ожидания.
- 4 Клавиша выбора источника сигнала
- 5 Клавиша вызова основного меню телевизора
- 6 Клавиши CH+/-
- Переключение каналов.
- 7 Клавиши VOL+/-
- Увеличение/уменьшение уровня громкости.

Для моделей 24LEM-1087/T2C и 24LEM-1088/T2C

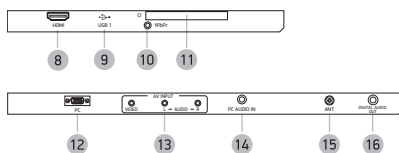

Для моделей 39LEM-1087/T2C и 43LEM-1087/T2C**

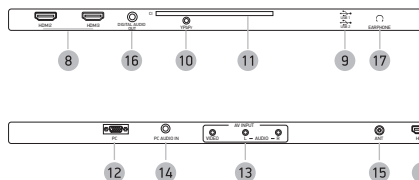

- 8 Разъемы HDMI
- Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 9 USB2.0-порт
- 10 Разъем YPrPb
- Компонентный видеовход.
- 11 CI-слот
- Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 12 Разъем PC для подключения к компьютеру
- 13 Аудиовидеовход AV
- 14 Разъем PC AUDIO IN
- Предназначен для подключения внешнего источника звука (со звуковой карты компьютера/ноутбука).
- 15 Разъем для подключения TV-антенны
- 16 DIGITAL AUDIO OUT
- Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода.
- 17 Разъем 
- Разъем для подключения наушников.

* На рисунках схематично изображены панели телевизоров соответствующих серий.

** Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.

Метод А


Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующие кабели для подключения к разъему AV на нижней панели телевизора.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.

Метод С


При подключении через компонентный видеовыход с помощью AV-переходника, для передачи аудиосигнала необходимо использовать аудиовидеокабель (в комплектацию не входит).

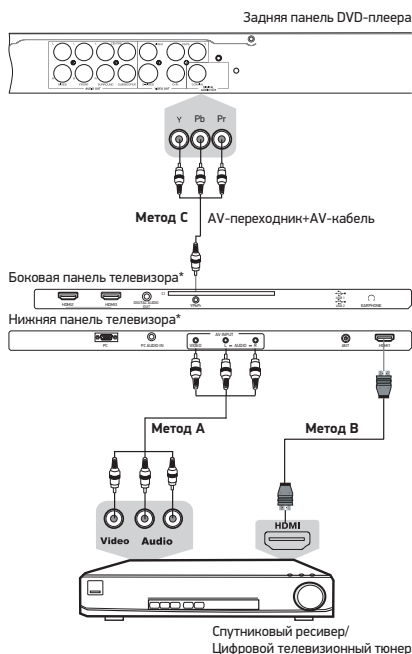

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

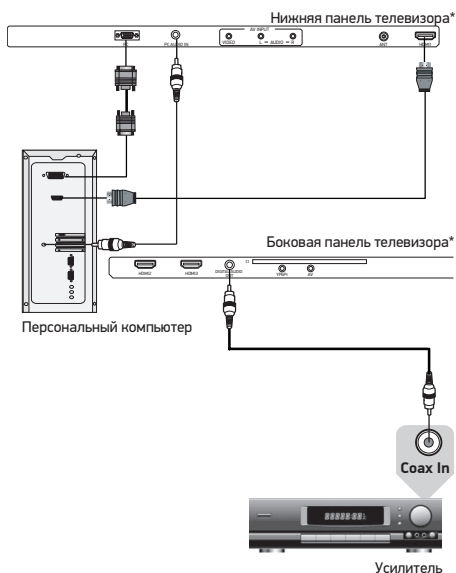

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

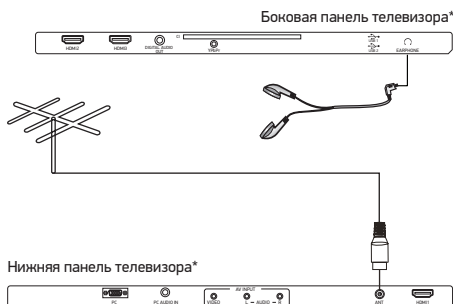

	Модель		24LEM-1087/T2C 24LEM-1088/T2C	39LEM-1087/T2C	43LEM-1087/T2C
Дисплей	Диагональ (см)		60	99	109
	Тип		TFT		
	Класс		II (ISO 13406-2)		
	Соотношение сторон		16:9		
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		176/176	178/178	
	Максимальное разрешение		1366x768		
	Время отклика (мс)		8,5	8	
	Яркость (Кд/м)		210	250	260
	Контрастность		1000:1	3000:1	1200:1
Число цветов (млн)		16,7			
Входы*	Видео	HDMI	1	3	
		VGA/PC	1	1	
	Аудио	PC Audio	1	1	
		Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1	1
	Другие	Sat (подключение спутникового ТВ)	-		
		USB2.0-порт	1	2	
		Аудиовидеовход	1	1	
CI-слот		1	1		
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	-	1	
		Коаксиальный цифровой	1		
Телевизионная система	Цифровое ТВ	DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4)			
	Аналоговое ТВ	PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видео	VGA	1366x768		
		HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800x600 1024x768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080i YUV/60 Гц 480i 480p 720p 1080i		
Класс защиты от поражения элентрическим током			II		
Тип шнура питания			несъемный		
Наличие упрощенного пульта в комплекте			да		
Температурные требования**	Эксплуатация (°, C)	Хранение (°, C)	+5...+35		
		Транспортировка (°, C)	+5...+40		
		Транспортировка (°, C)	-20...+40		
Требования к влажности**	Эксплуатация (%)	10-80 (нет конденсата)			
		Хранение и транспортировка (%)	5-95 (нет конденсата)		
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			75x75 (M6)	200x100 (M6)	
Размеры устройства (мм)	Без подставки		553x335x72	885x509x66	968x568x67
	С подставкой		553x377x210	885x556x211	968x615x189
Вес устройства (кг)	С подставкой		2,4	6,8	7,4

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации TB и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации TB.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

