



50LEX-8238/UTS2C
55LEX-8238/UTS2C

v1.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED) (LED ЖК-телевизоры со встроенным цифровым ТВ-тюнером и Wi-Fi)

Приложение к руководству
по эксплуатации
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

Информация о сертификате соответствия _____	2	Подключение к персональному компьютеру	
Схема сборки подставки _____	3	и к усилителю _____	5
Общий вид панелей управления _____	4	Подключение наушников и антенного кабеля _____	5
Подключение к спутниковым ресиверам, цифровым		Технические характеристики _____	6
телевизионным тюнерам и к цифровому устройству			
(игровая приставка, dvd -плеер и т.п.) _____	5		

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:





ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ

Напряжение питания (В, Гц): 220-240 В ~ 50 Гц



Place for sticker



ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ*

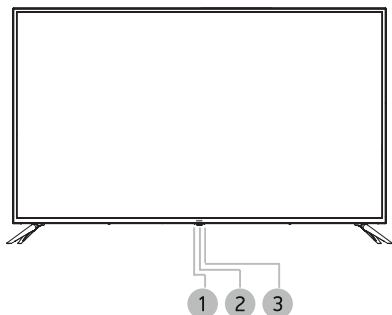

- 1 Датчик инфракрасного излучения пульта ДУ
- 2 Клавиша 
Рабочий режим/режим ожидания.
- 3 Индикатор питания



- 4 Разъемы HDMI
Интерфейсы для передачи сигнала высокой четкости.
- 5 USB2.0-порт
- 6 CI-слот
Предназначен для подключения модуля условного доступа.
- 7 Разъем 
Разъем для подключения наушников.
- 8 Разъем LAN
- 9 Аудиовидеовход AV
- 10 Разъем для подключения спутниковой антенны
- 11 Разъем для подключения TV-антенны
- 12 OPTICAL
Разъем оптического цифрового аудиовыхода.

* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Внешний вид модели может отличаться от представленного в зависимости от спецификации. Наличие или отсутствие разъемов, а также их количество зависит от спецификации ТВ и могут отличаться от реальных и представленных на вебсайте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СПУТНИКОВЫМ РЕСИВЕРАМ, ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВИЗИОННЫМ ТЮНЕРАМ И ЦИФРОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА, DVD-ПЛЕЕР И Т.П.)

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
- Внимательно прочитайте инструкцию по подключению.


Метод А

Для подключения композитного видеосигнала и аудиосигнала используйте соответствующий AV-кабель или переходник для подключения к соответствующему разъему AV на боковой панели телевизора.

Метод В

Для просмотра каналов высокого разрешения с внешнего спутникового ресивера используйте разъем HDMI для подключения к телевизору.


Боковая панель телевизора*

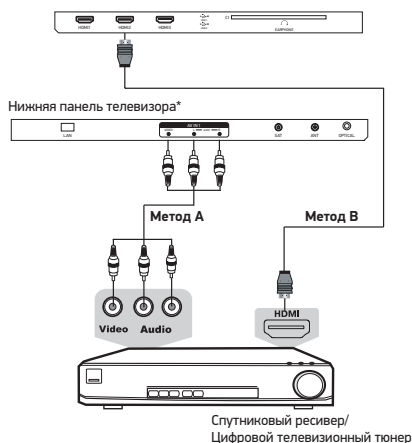

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ И К УСИЛИТЕЛЮ

ВНИМАНИЕ!


- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

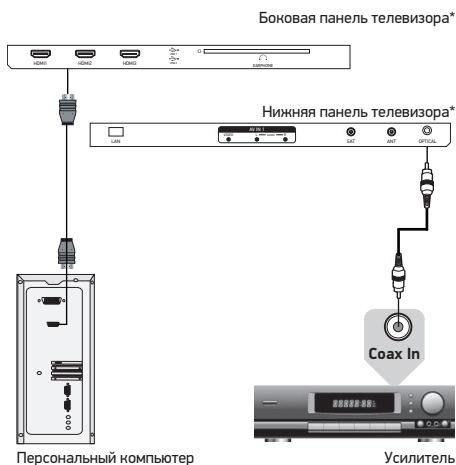

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ И АНТЕННОГО КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением убедитесь, что все устройства выключены.

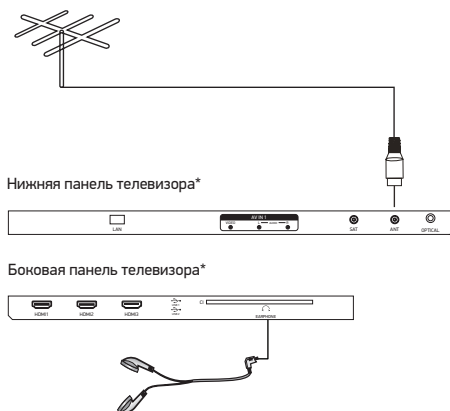

* На рисунках схематично изображены панели телевизора. Внешний вид модели может отличаться от представленного в зависимости от спецификации. Наличие или отсутствие разъемов, а также их количество зависит от спецификации ТВ и могут отличаться от реальных и представленных на вебсайте.

Модель		50LEX-8238/UTS2C		55LEX-8238/UTS2C		
Дисплей	Диагональ (см)		127		140	
	Тип		TFT			
	Класс		II (ISO 13406-2)			
	Соотношение сторон		16:9			
	Угол обзора по горизонтали/вертикали (°)		178/178			
	Максимальное разрешение		3840x2160			
	Время отклика (мс)		6,5			
	Яркость (Кд/м)		250		280	
Контрастность		5000:1				
Число цветов (млрд)		1,07				
Входы*	Видео	HDMI	3			
		Композитный	1			
	Аудио	Стерефонический	1			
	Другие	RF (75 Ом тип IEC)	1			
		Sat (подключение спутникового ТВ)	1			
		LAN - разъем (для подключения Ethernet-кабеля)	1			
		USB2.0-порт	2			
		Аудиовидеовход	1			
CI-слот		1				
Выходы*	Аудио	Для подключения наушников	1			
		Оптический цифровой	1			
Телевизионная система	Цифровое ТВ		DVB-T/T2, DVB-C (MPEG2/4), DVB-S2			
	Аналоговое ТВ		PAL, SECAM DK, I, BG, L			
Поддерживаемые разрешения	Видеоходы	HDMI	DVI-HDMI: RGB/60 Гц 800х600 1024х768 HDMI-HDMI: YUV/50 Гц 576p 720p 1080p 2160p YUV/60 Гц 480p 720p 1080p 2160p			
Wi-Fi	Частота		2,4 ГГц; 5 ГГц			
	Поддерживаемые стандарты		802.11 a/b/g/n/ac			
	Скорость		до 150 Мбит/с			
Bluetooth	Диапазон частот		2,400 - 2,497 ГГц; 4,900 - 5,845 ГГц			
	Версия		5.0			
	Поддерживаемые профили		AVRCP 1.0, GAVDP 1.0, AVDTP 1.0, A2DP 1.0			
	Дальность передачи		до 10 м			
Класс защиты от поражения электрическим током			II			
Тип шнура питания			несъемный			
Наличие упрощенного пульта в комплекте			Нет			
Температурные требования*	Эксплуатация (°, C)		+5...+35			
	Хранение (°, C)		+5...+40			
	Транспортировка (°, C)		-20...+40			
Требования к влажности*	Эксплуатация (°, C)		10-80 (нет конденсата)			
	Хранение и транспортировка (°, C)		5-95 (нет конденсата)			
Размер для настенного крепления VESA (мм) (Тип болтов)			200x200 (M6)			
Размеры устройства (мм)	Без подставки		1124x649x80		1240x717x82	
	С подставкой		1124x704x231		1240x72x231	
Вес устройства (кг)	С подставкой		9,1		11,5	

- Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, алгоритмы работы, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Некоторые файлы, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования.
- Указанные в инструкции технические характеристики LED панели, наличие, отсутствие или количество разъемов, размер и вес упаковки зависит от комплектации ТВ и могут быть отличными от информации на вебсайте.

* Наличие или отсутствие разъемов зависит от комплектации ТВ.

** Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже +5°C.

